

Технические характеристики и модельный ряд изделий

Модель	Размеры Д*Ш*В, см	Производительность, м3/час	Пиковый сброс, л	
3,6-250	100*100*133	3,6	250	цилиндр
7,0-500	100*100*203	7	500	цилиндр
11,0-750	130*130*183	11	750	цилиндр
15-1000	150*150*183	15	1000	цилиндр
18-1250	170*170*173	18	1250	цилиндр
22-1500	190*190*183	22	1500	цилиндр
25-1750	190*190*183	25	1750	цилиндр
29-2000	200*200*183	29	2000	цилиндр
32-2250	200*200*213	32	2250	цилиндр
36-2500	200*200*223	36	2500	цилиндр
3,6-240	100*116*138	3,6	240	квадрат
7,0-550	150*116*138	7	550	квадрат
11,0-750	200*116*138	11	750	квадрат
14-1000	250*116*138	14	1000	квадрат
18-1200	300*116*138	18	1200	квадрат
22-1550	200*216*138	22	1550	квадрат
30-2000	250*216*138	30	2000	квадрат
36-2400	200*216*188	36	2400	квадрат
54-3600	300*216*188	54	3600	квадрат
72-5250	300*216*238	72	5250	квадрат
90-6650	300*216*288	90	6650	квадрат

Отметка о продаже

Модель жиросепаратора ТУК


Дата продажи _____

Продавец _____

/печать/

Гарантия

Срок службы жиросепаратора составляет 48 месяцев со дня продажи изделия. В указанный период изготовитель гарантирует герметичность и работоспособность жиросепаратора при условии соблюдения правил транспортировки и эксплуатации. Гарантия на уплотнитель крышки ограничена 6 месяцами со дня продажи изделия.

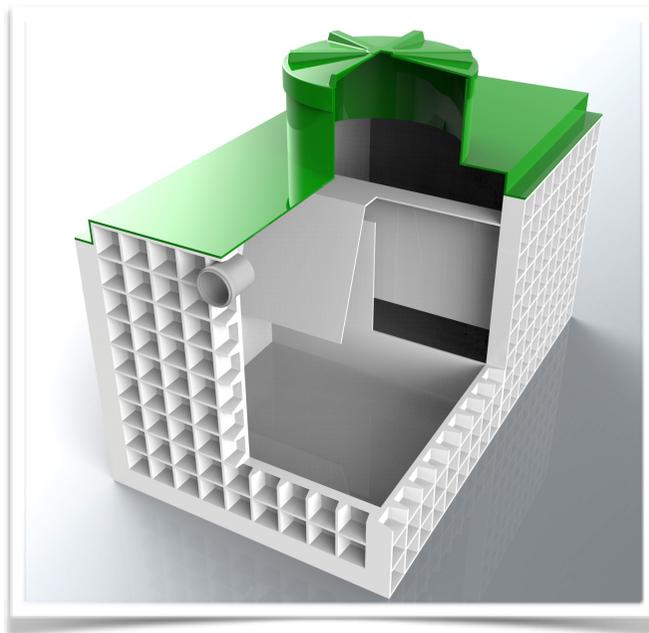

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Жиросепаратор ТУК

для установки внутри промышленных помещений и монтажа в грунт



