


ТУК

Жироуловители «под мойку», цеховые и промышленные

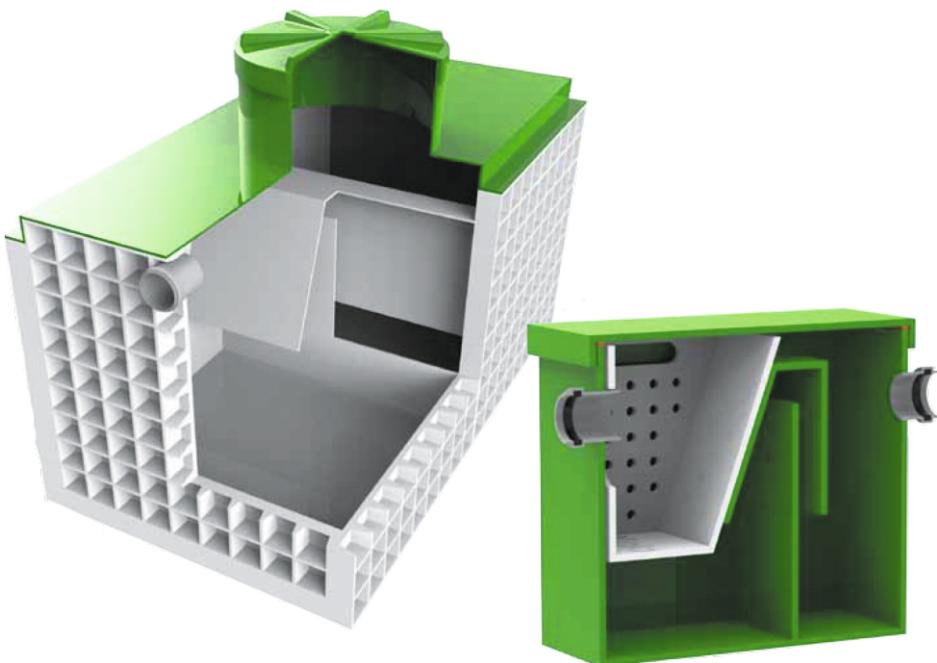

Использование жироуловителей **ТУК** предотвращает образование жировых отложений на стенках канализационных коллекторов.

Жироуловители **ТУК** применяются на кухнях, предприятиях общественного питания и производствах.

Срок службы жироуловителей **ТУК** - более 50 лет. Полностью пластиковая конструкция не требует проведения специальных сервисных процедур и ремонтов.



Kolomäki

ТУК

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1** Простая и прочная конструкция.
- 2** Широкий модельный ряд.
- 3** Быстрая очистка от жира и съёмная корзина для крупного мусора в компактных моделях.
- 4** Аккуратное исполнение и безупречный внешний вид, соответствующий современным требованиям.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- 1** Прямоугольные компактные жироуловители для установки на пол или поддон непосредственно под мойку.
- 2** Вертикальные цилиндрические жироуловители в облегчённом исполнении для установки в приемках цеховых помещений.
- 3** Вертикальные цилиндрические жироуловители с утолщённым дном и развитым наружным оребрением для сложных грунтовых условий.
- 4** Горизонтальные прямоугольные жироуловители повышенной прочности для серьёзных внешних нагрузок.

ПАРАМЕТРЫ

| Модель | Размеры Д*Ш*В, мм | Производительность, м ³ /час | Пиковый сброс, л | Диаметр патрубков, мм | Масса, кг |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| 0,5-25 | 420*320*370 | 0,5 | 25 | 50 | 9,5 |
| 0,5-30 | 420*370*370 | 0,5 | 30 | 50 | 10 |
| 22,0 - 1500 | 1900*1900*1830 | 22 | 1500 | 110 | 174 |
| 25,0 - 1750 | 1900*1900*1900 | 25 | 1750 | 110 | 285 |
| 30,0 - 2000 | 2500*2160*1380 | 30 | 2000 | 110 | 455 |

Полный модельный ряд представлен в прайс-листе



Kolomäki

Полностью автоматизированный раскрой
Немецкое сварочное оборудование
Двухэтапный контроль герметичности