


Talletus

Пескоуловители «под мойку»

Пескоуловители **Talletus** защищают канализационные сети от мелких и крупных механических загрязнений, том числе отходов растительного происхождения.

Использование высококачественного пищевого полипропилена позволяет устанавливать и эксплуатировать пескоуловители **Talletus** на предприятиях общественного питания и в детских учреждениях.

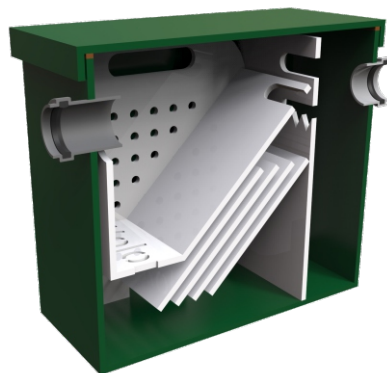

Рекомендованы к использованию при сливе воды с поломоечных машин и моющих пылесосов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1** Полностью разборная конструкция пескоуловителя «под мойку» облегчает очистку.
- 2** Использование тонкослойного модуля увеличивает производительность.
- 3** Переливные отверстия с зубчатым краем задерживают мелкие растительные волокна.
- 4** Отказ от использования сменных и изнашивающихся частей снижает эксплуатационные затраты.

ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размеры Д*Ш*В, мм	Производительность, л/с	Пиковый сброс, л	Высота до вх/вых патрубка, мм	Масса, кг
0,75-50	425*365*370	0,21	50	300/275	14
1,0-80	520*470*420	0,28	80	310/235	20
1,75-125	720*520*420	0,49	125	320/290	26

Полный модельный ряд представлен в прайс-листе


TUK

Жиросъемники «под мойку»

Использование жиросъемников **TUK** предотвращает образование жировых отложений на стенках канализационных коллекторов.

Жиросъемники **TUK** применяются на кухнях, предприятиях общественного питания и производствах.

Срок службы жиросъемников **TUK** - более 50 лет. Полностью пластиковая конструкция не требует проведения специальных сервисных процедур и ремонтов.

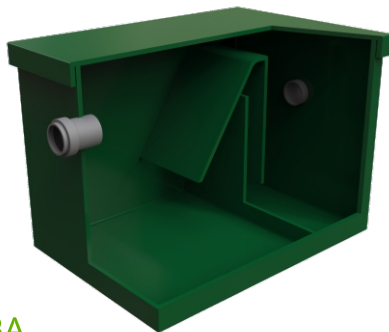

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1** Простая и прочная конструкция.
- 2** Широкий модельный ряд.
- 3** Быстрая очистка от жира и съёмная корзина для крупного мусора в компактных моделях.
- 4** Аккуратное исполнение и безупречный внешний вид, соответствующий современным требованиям.

ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размеры Д*Ш*В, мм	Производительность, м ³ /час	Пиковый сброс, л	Высота до вх/вых патрубков, мм	Масса, кг
0,5-25	425*340*370	0,5	25	265/250	9,5
0,5-40	520*370*370	0,5	40	270/240	12
0,75-60	520*470*420	0,75	60	310/235	16
1,5-100	770*520*420	1,5	100	320/290	24
2,0-175	820*620*520	2,0	175	420/390	30

Полный модельный ряд представлен в прайс-листе



Kolo Vesi

Полностью автоматизированный раскрой
Немецкое сварочное оборудование
Двухэтапный контроль герметичности