

Песок уплотнённый
(или ЦПС)

Кабель питания

Блок управления

Экструдированный
пенополистерол 500-1500

Колодец
принудительного
сброса*

Вход

ЦПС (1:4)

Самотёчный
выход

Труба $\phi 50$

Шланг $\phi 20$

140

30

425

600

50

675

675

575

$\phi 160$

300

$\phi 160$

300

100

100


1533

2605

Вид сверху

Экструдированный
пенополистерол

6980

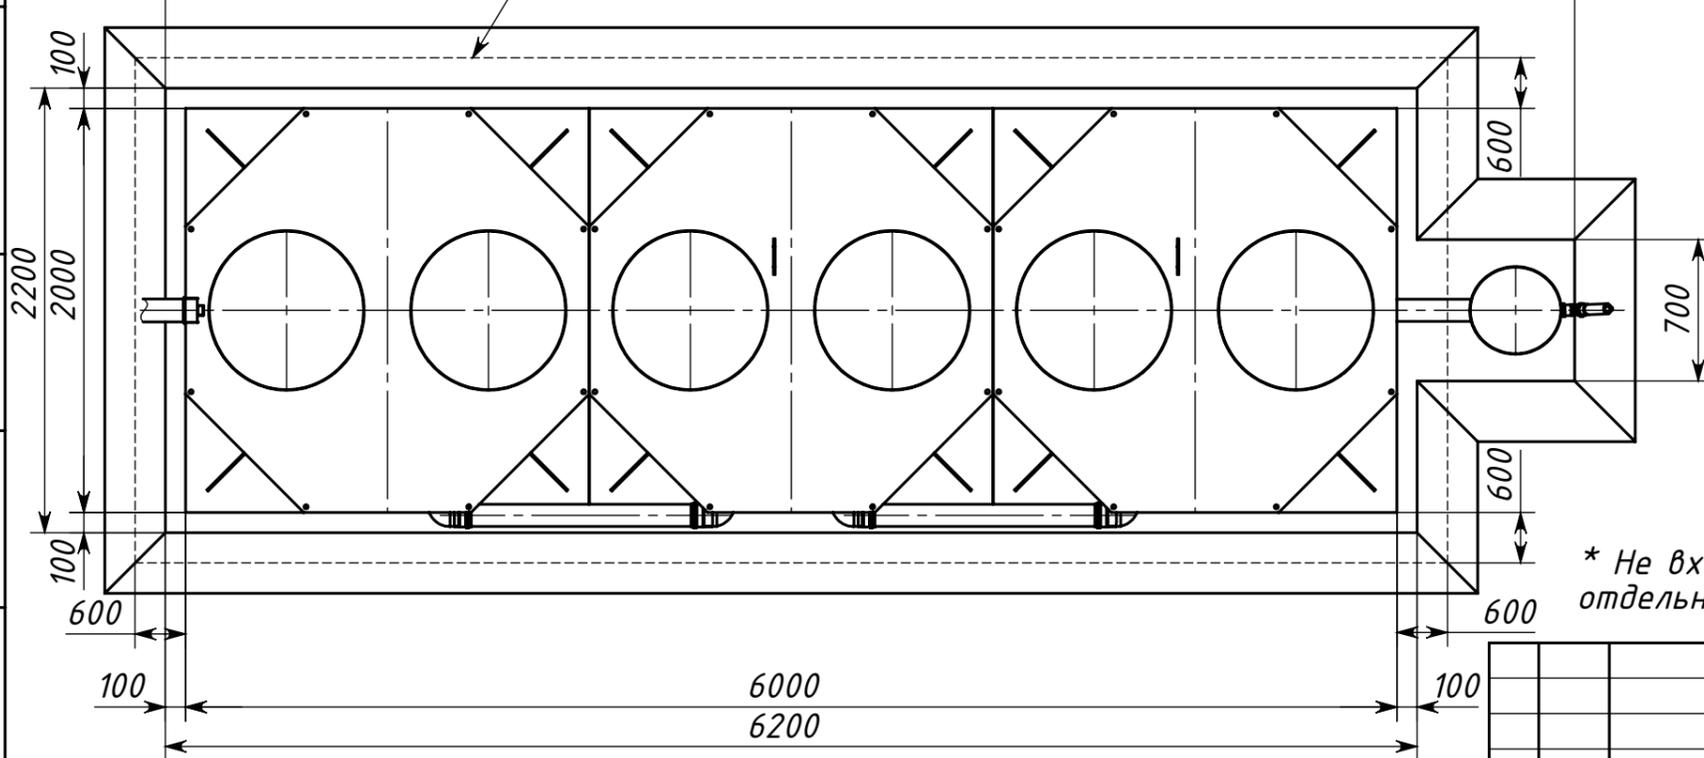

* Не входит в комплектацию станции. Заказывается и оплачивается отдельно. Необходим только для станций с принудительным сбросом.

KOLOMAKI Kolo Vesi 60

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|-------|------|----------------------|------|----------|---------|
| Изм. | Лист | № док-м | Подп. | Дата | <p>Схема монтажа</p> | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | | | 1:35 |
| Пров. | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Т. контр. | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Подпись и дата

Инв. № д-ла

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.